

TRIPHASÉ
400 V / 50 Hz
ESSENCE


ARC 220 EX
 Gamme groupes de soudage

PUISSANCE MAX
7.5 kVA

COURANT 
CONTINU

Ø BAGUETTE
5 mm

BAGUETTE
 RUTILE + BASIQUE

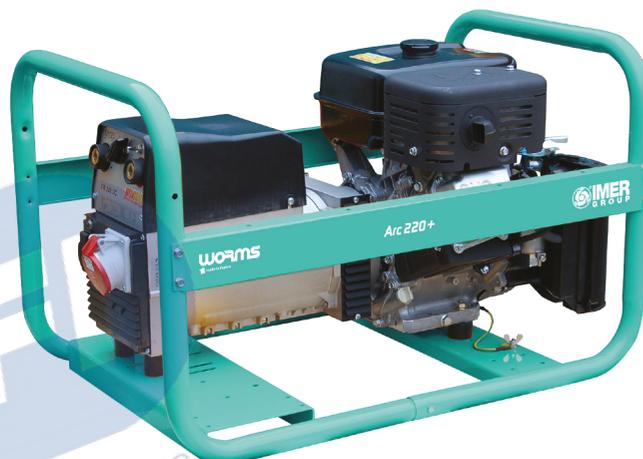

GARANTIE
3 ANS



powered by



SAMFEL
 SOCIÉTÉ ARTICLES MÉTALLIQUES
 & FOURNITURES INDUSTRIELLES

Moteur 4 temps essence OHC

Démarrage lanceur

Sécurité manque d'huile électronique

1 prise monophasée 10/16 A Schuko

1 Prise CE triphasée 400 V / 16 A

Prises protégées par un disjoncteur thermique

Rhéostat d'intensité

Sélecteur de source électrique

Bornes de soudage

Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

Kitbrouette N/360

DE (option usine) Démarrage électrique + Batterie

Kit de soudage : Kit câble N°2

Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA
 + piquet de terre + coffret

| Type | | Triphasé | Monophasé |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Régulation de tension | | Compound | |
| Puissance maximum | kW | 6.0 | 3.7 |
| Puissance continue (COP) | kW | 5.0 | — |
| Puissance maximum | kVA | 7.5 | — |
| Intensité maximum | A | 10.8 | — |
| Tension nominale | V | 400 | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 | |
| Puissance sonore CEE (LwA) | dB(A) | 97 | |
| Niveau sonore à 7 m | dB(A) | 72 | |
| Diamètre Maximum d'Électrode | mm | Ø 5 (Maxi) | |
| Plage d'Intensité | A | 40 → 220 | |
| Tension Alternative d'Amorçage | V | 72 | |
| Tension de Soudage Minimum | V | 21 | |
| Facteur de Marche (35%) | A | 220 | |
| Moteur | | WORMS EX40 | |
| Puissance maxi | ch | 14 | |
| Carburant | | Essence sans plomb 95 | |
| Capacité du réservoir | L | 6.8 | |
| Autonomie (de la puissance continue) | h | 3 h | |
| Dimensions L x l x h | mm | 855 x 555 x 542 | |
| Dimensions emballage L x l x H | mm | 880 x 575 x 555 | |
| Poids net à sec | kg | 94.5 | |
| Poids brut emballé | kg | 97.5 | |

IMER France
WORMS Entreprises
 ZAC de Lamirault
 39 rue de Lamirault CS 70500
 77090 Collégien
 FRANCE
 TEL +33 (0) 1 64 76 29 01
 TEL +33 (0) 1 64 76 29 50
 FAX +33 (0) 1 64 76 29 99
 www.wormsentreprises.com

 Fabriqué en France

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles.

Edition : 20210212