

Eaux claires à  
moyennement  
chargées

# TP 36 EX

## Gamme groupes motopompes

Auto-amorçante


MOTEUR  
4T | Essence

DÉBIT MAX  
31.2 m<sup>3</sup>/h

PRESSION  
3.2 bar

GRANULOMÉTRIE  
5.5 mm

POIDS  
25 kg

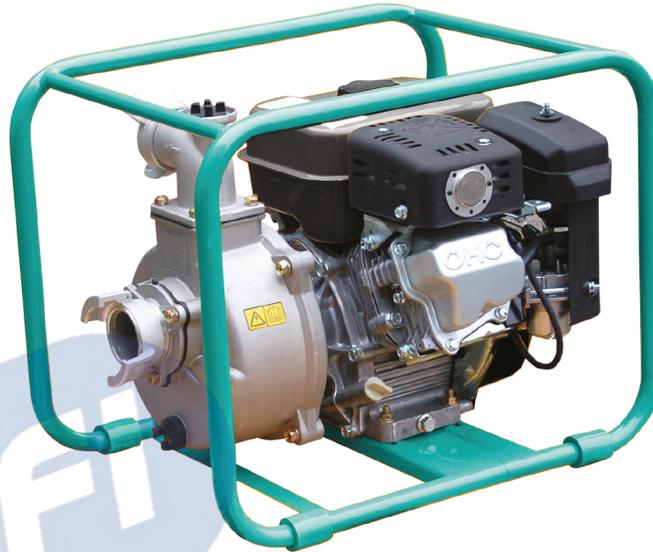

**GARANTIE**  
**3 ANS**

powered by



Idéale pour le traitement ponctuel des eaux claires à peu chargées, le groupe motopompes TP 36 EX est équipé de moteur professionnel WORMS EX haute performance, aptes à satisfaire également un usage plus soutenu. Dotés d'un corps de pompe de très grande qualité, cette pompe est conçue pour effectuer avec sérénité le traitement intensif des eaux chargées. Le processus de nettoyage rapide, par dépose du couvercle avant, facilite le travail des professionnels.

- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

Kit brouette (option usine) : REF. 13  
Raccords pompier  
Kit d'entretien N°2

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	520
Débit maximum	m <sup>3</sup> /h	31.2
Pression	bar	3.2
Hauteur manométrique totale	m	32
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	5.5
Garniture mécanique		Carbone céramique
Modèle du moteur		WORMS EX16
Type du moteur		4 Temps essence OHC
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.2
Autonomie moyenne	h	3 h
Dimensions L x l x H	mm	527 x 368 x 417
Dimensions emballage L x l x H	mm	545 x 380 x 430
Poids net à sec	kg	25
Poids brut emballé	kg	27

IMEP France  
WORMS Entreprises  
ZAC de Lamirault  
39 rue de Lamirault  
77090 Collégien  
FRANCE  
TEL. +33 (0) 1 64 76 29 50  
FAX +33 (0) 1 64 76 29 99  
www.wormsentreprises.com

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles.

Édition : 20210602